

8. Déposer le joint homocinétique du demi-arbre.

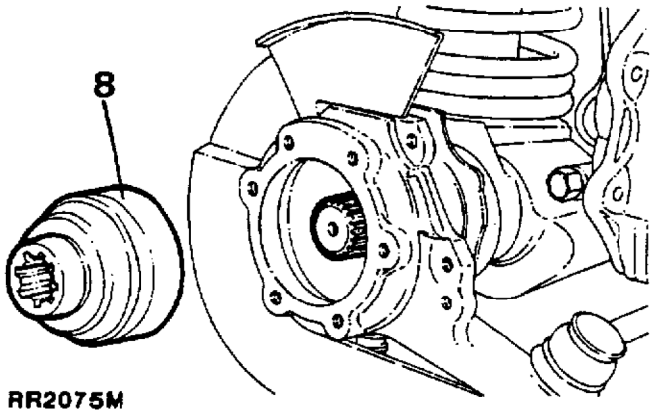


RR2075M

9. Déposer l'entretoise du demi-arbre, puis le demi-arbre de la trompette de pont.

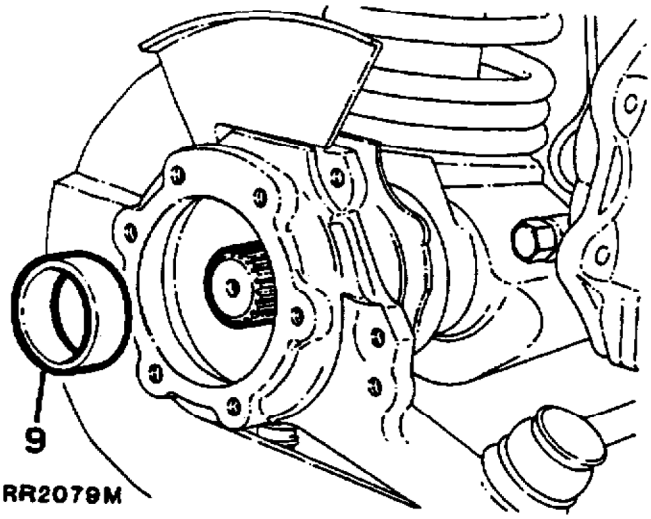

RR2079M


10. Déposer le coussinet en bronze phosphoreux du demi-arbre.

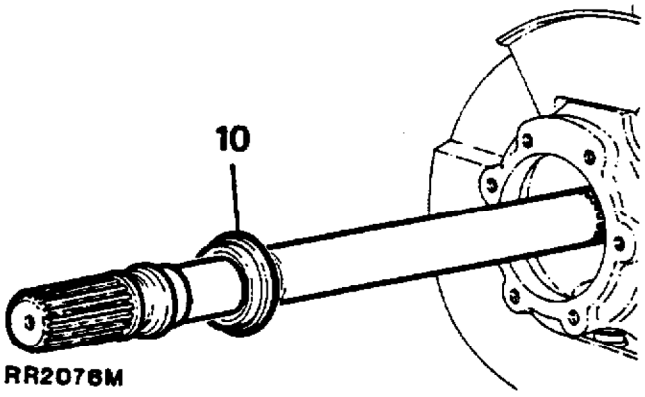

RR2076M

Démontage du joint homocinétique

11. Traces des repères de correspondance entre le joint homocinétique, la bague et la cage intérieure et extérieure pour le remontage ultérieur.
12. Faire incliner et tourner l'ensemble bague-cage intérieure afin d'extraire les billes.

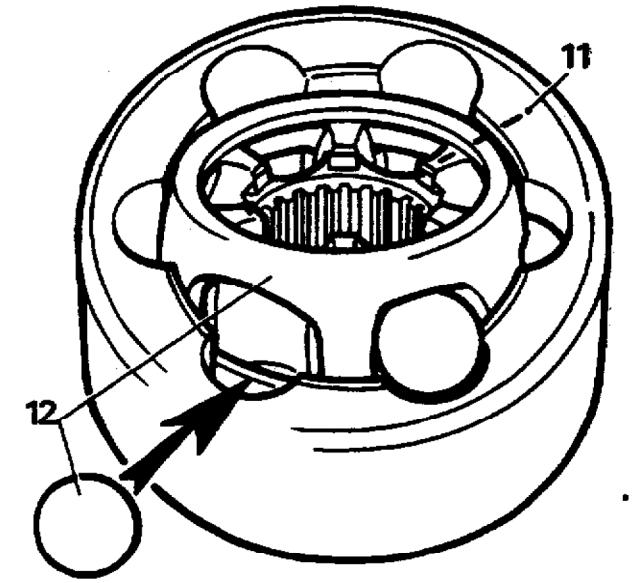

RR2077M