


Cambio de rueda

Posición del gato

Sitúe siempre el gato desde la delantera o trasera del vehículo, en línea directa con los puntos de apoyo para el gato.


AVISO

- **No use NUNCA el gato por el lado del vehículo.**
- **Use SIEMPRE la palanca completa en dos piezas del gato durante toda la operación para reducir al mínimo toda posibilidad de contacto accidental con el sistema de escape si está caliente.**
- **Levante el vehículo poniendo el gato UNICAMENTE en los puntos de apoyo descritos, pues de lo contrario pueden ocasionarse daños al vehículo.**

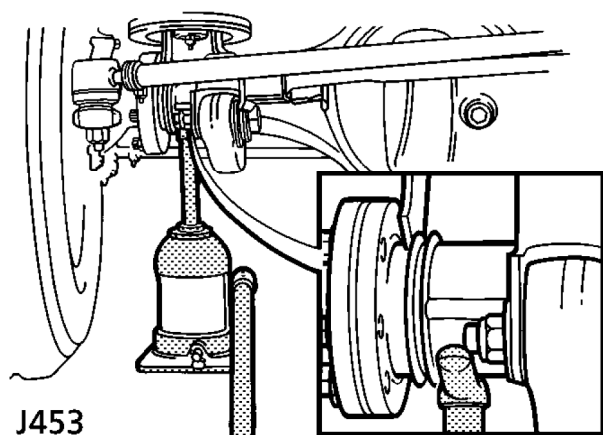

Punto de apoyo delantero:

Coloque el gato de modo que, cuando esté alzado, encaje en la trompeta del eje delantero, inmediatamente debajo del muelle de la suspensión. El soporte del gato debe quedar encajado entre la brida del extremo de la trompeta y el soporte grande en que van montados las barras de la suspensión delantera (véase el recuadro).

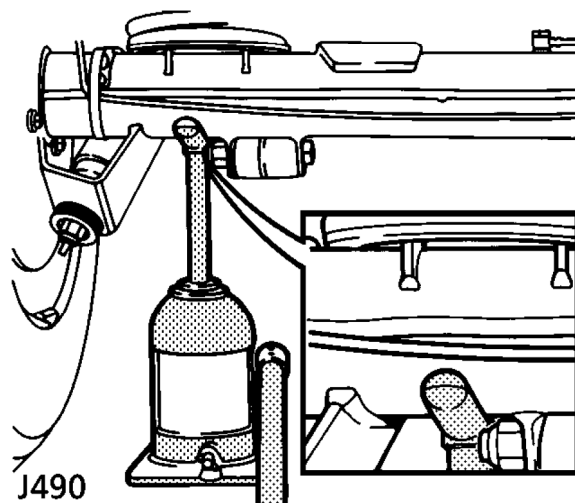

Punto de apoyo trasero:

Levante la faldilla guardabarros por encima del neumático para facilitar el acceso (vuelva a colocarla en posición una vez que haya cambiado la rueda). Coloque el gato de modo que, cuando esté alzado, encaje en la trompeta del eje trasero, inmediatamente debajo del muelle de la suspensión y lo más cerca posible del soporte del amortiguador.

Cambio de una rueda

Antes de elevar el vehículo, cerciórese de que se han tomado todas las precauciones que se indican al principio de esta sección y, en especial, de que el calzo de la rueda esté correctamente colocado (como se ha descrito antes).

En algunos mercados, los vehículos con ruedas de aleación disponen de una tuerca de seguridad en cada rueda. Vea 'Tuercas de seguridad de las ruedas' más adelante en esta sección antes de cambiar una rueda de aleación.

- Utilice la llave de tuercas de ruedas para aflojar las tuercas de ésta girándolas media vuelta a izquierdas.
- Levante el vehículo hasta separar el neumático del suelo, quite las tuercas y desmonte la rueda (NO dañe la superficie de la rueda, apoyándola boca abajo sobre la calzada).