

# Circuit d'alimentation - Généralités - Raccord rapide

Méthodes générales

## • AVERTISSEMENTS :



Après les réparations, rechercher visuellement toute fuite du système d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles.



Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves.



Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves.



En cas de projection de carburant dans les yeux, les rincer à l'eau froide ou avec une solution oculaire et consulter immédiatement un médecin.



Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves.



Bien se laver les mains après toute manipulation de carburant car un contact prolongé avec la peau peut l'irriter. En cas d'irritation, consulter un médecin.

## • ATTENTION :




L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection.



S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux sur les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance ultérieure.

### 1. Débrancher le raccord rapide de canalisation de carburant.


- Appuyer sur les boutons de dégagement de raccord rapide de canalisation d'alimentation et séparer les 2 moitiés de la canalisation.

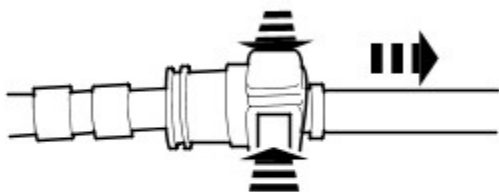

VUE0032292

- ### 2. ATTENTION :
- S'assurer que le raccord rapide de canalisation d'alimentation s'engage avec un déclic au cours du raccordement de la canalisation. Exercer une traction sur les 2 moitiés de la canalisation d'alimentation pour s'assurer que le raccord rapide est bien engagé.

Brancher le raccord rapide de canalisation d'alimentation.

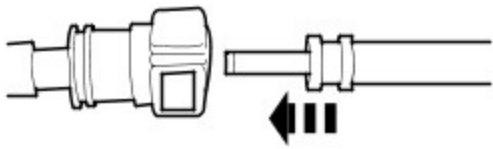

VUE0032293